
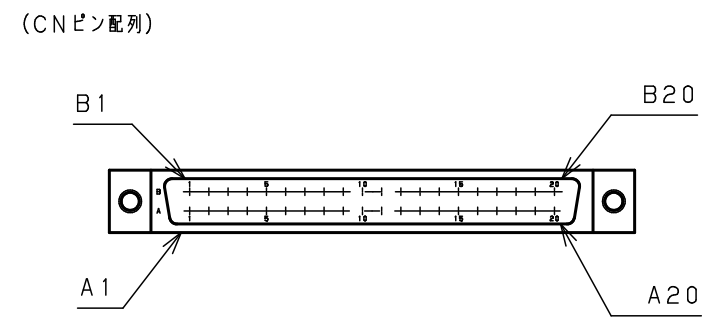


- (仕様)
- 定格絶縁電圧 : AC・DC125V
 - 定格通電電流 : 1A
 - 接続電線範囲 : 0.2~1.5mm² (絶縁スリーブ付きフェール端子)
 - 搭載コネクタ : FCN364P040-AU (富士通)
 - 絶縁抵抗 : 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
 - 耐電圧 : AC1000V, 60Hz, 1分間 (対アース間)
 - インパルス耐電圧 : 1.2/50μS, 1500V
 - 耐衝撃性 : 500m/S² (50G) 以上
 - 耐振性 : 10~55Hz/複振幅: 1.5mm
 - 使用温度範囲 : -20~+55℃ (通電時)
 - : -30~+85℃ (保管時)
 - 使用湿度範囲 : 45~85%R. H.

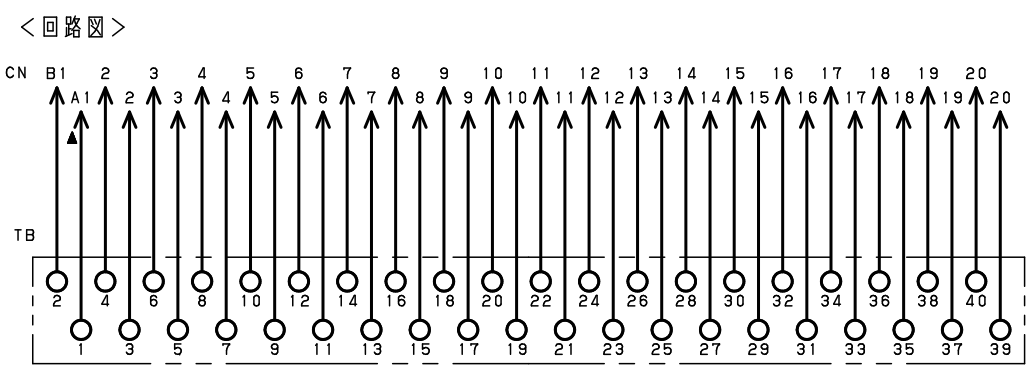

PN, FN ZIDW-40V6外形図 (4521)

TITLE	
中継コネクタ端子台/ZIDW-40V6	
外形図	
DRAWING NO.	Y.T.L.-4521

	CUSTOMER				DATE	SCALE	UNIT	
	Toho Technology Corp. Yoshida Terminal Block Division				'22 7.28	0.8 : 1	mm	