
三菱電機製/A0J2シリーズの配線を外さずに新しいPLCに更新出来るアダプタです。

- ・AOJ2から外した端子台をそのまま装着出来るため、つなぎ替え作業が発生しません。
- ・2台の同型式ユニットを背中合せで並べて設置して使用します。
- ・既設と新設のPLCメーカーが異なる場合でも更新可能です。 新設PLCの回路や仕様に合わせて変換ケーブルを製作します。
- ・設置場所に合わせてハーネス長を自由に設定できます。
- ・新設PLCの設置場所がない場合は現場に応じた取付マウントの製作も可能です。



使用イメージ

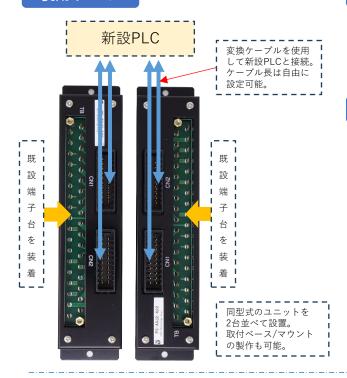

ご発注型式


型式: PS-A0J2-A22

※変換ケーブルおよび取付マウントはお問合せください。

一般仕様

定格絶縁電圧	AC/DC250V
最大通電電流	2A(信号)/5A(コモン)
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧	AC2000V、50/60Hz、1分間(対アース間)
耐振動性	10~55Hz、0.5mm/p-p
耐衝撃性	98m/s ² (10G)
使用温度範囲	-20~+55℃ (通電時/結露なきこと)
	-30~+85°C (無通電時/結露なきこと)
相対湿度	45~85% R.H.
実装コネクタ	178308-3(タイコエレクトロニクスアンプ)

外形図 • 回路図

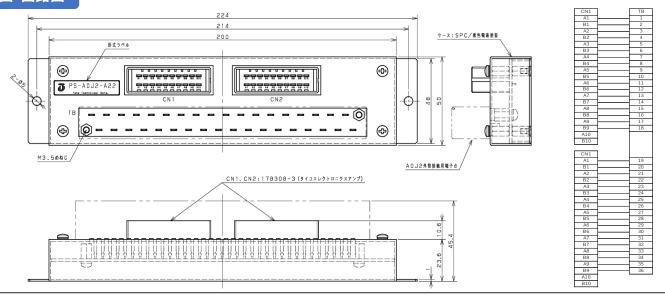

東朋テクノロジー株式会社 エレクトロニクス事業本部 コンポーネント事業部 https://www.toho.yoshida-elec.com/

技術サポートはコチラまで

営業拠点

東 京 名古屋 近 畿 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1番9-2・住友不動産神田和泉町ビル5階 TEL:(03)6284-2740 〒492-8501 愛知県稲沢市下津下町東5-1 TEL:(0587)24-1230

〒607-8232 京都府京都市山科区勧修寺福岡町270 TEL:(075)594-0199

九 州 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目11番5号 アサコ博多ビル5階 TEL:(092)471-1086 インターフェイス京都工場 〒607-8232 京都府京都市山科区勧修寺福岡町270 TEL:(075)594-0199 Mail: <u>support@toho-tec.co.jp</u> TEL:(075)594-6408 ※受付:平日9:00~17:00